

F Notice d'installation

Axroll^{NS}


Récepteur radio pour porte de garage enroulable



Le récepteur **AXROLL** permet de commander à distance une porte de garage enroulable équipée d'un moteur 230V à fins de courses mécaniques intégrées à l'aide d'émetteurs Keytis[™] 2/4 RTS, Tellis 1/4 RTS et du bouton poussoir radio.


Différents systèmes de sécurité et de signalisation peuvent être connectés sur l'**AXROLL** (barre palpeuse résistive, OSE type Fraba ou Ultrasons, cellules photo-électriques, feux clignotant, éclairage).

Ce produit est conforme aux dispositions relatives aux armoires de commande de la norme EN 60335-2-95. Installé selon les présentes instructions et avec le respect des diverses exigences réglementaires, Axroll permet une installation conforme aux normes EN 13241 et EN 12453. Axroll doit être installé à l'intérieur du garage avec un moteur à commande de secours intégrée.

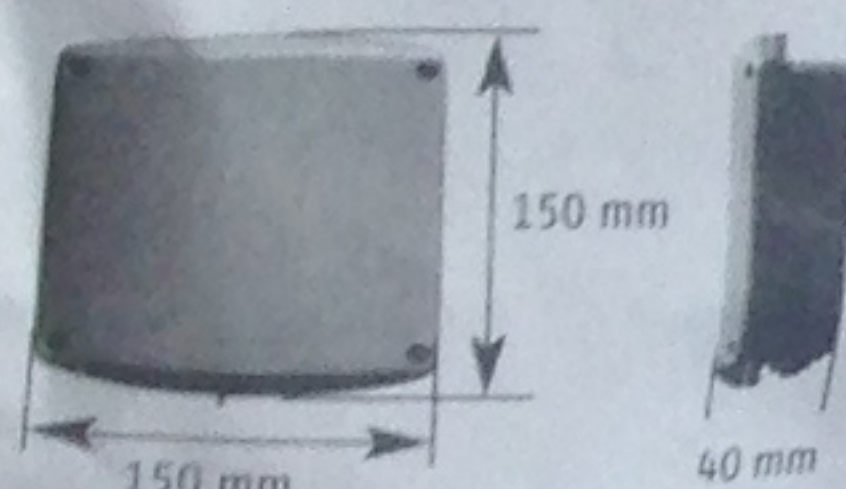


Tension d'alimentation : 230Vac 50Hz
Fusible : 250V 5A temporisé
Puissance moteur max. : 230Vac 750W
Indice de protection : IP 55
T° ambiante de fonctionnement : -15°C à +55°C
Fréquence radio : 433,42MHz
Alimentation accessoires : 24Vcc (continu)
Valeurs de résistance pour barre palpeuse résistive : de 4 à 12KΩ
Courant maximum accessoires : 0,33A soit 8W max. ou 13W en intermittence (feu orange 10W + accessoires 3W)
Feu orange : 24V, 10W max ou 230V 40W max
Éclairage zone : 230Vac, 500W
Sortie auxiliaire : Contact NO, 250Vac 500W
Classe d'utilisation : 1, la terre doit être raccordée.
Nombre de canaux mémorisables : 32

Par la présente SOMFY déclare que l'appareil (Axroll) est conforme aux exigences essentielles et aux autres prescriptions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.somfy.com sous réserve d'approbation en son sein.




Réf. 5070777A SOMFY SAS, capital 20 000 000 Euro, RCS Annecy 303 970 230 11/2010


1 Câblage

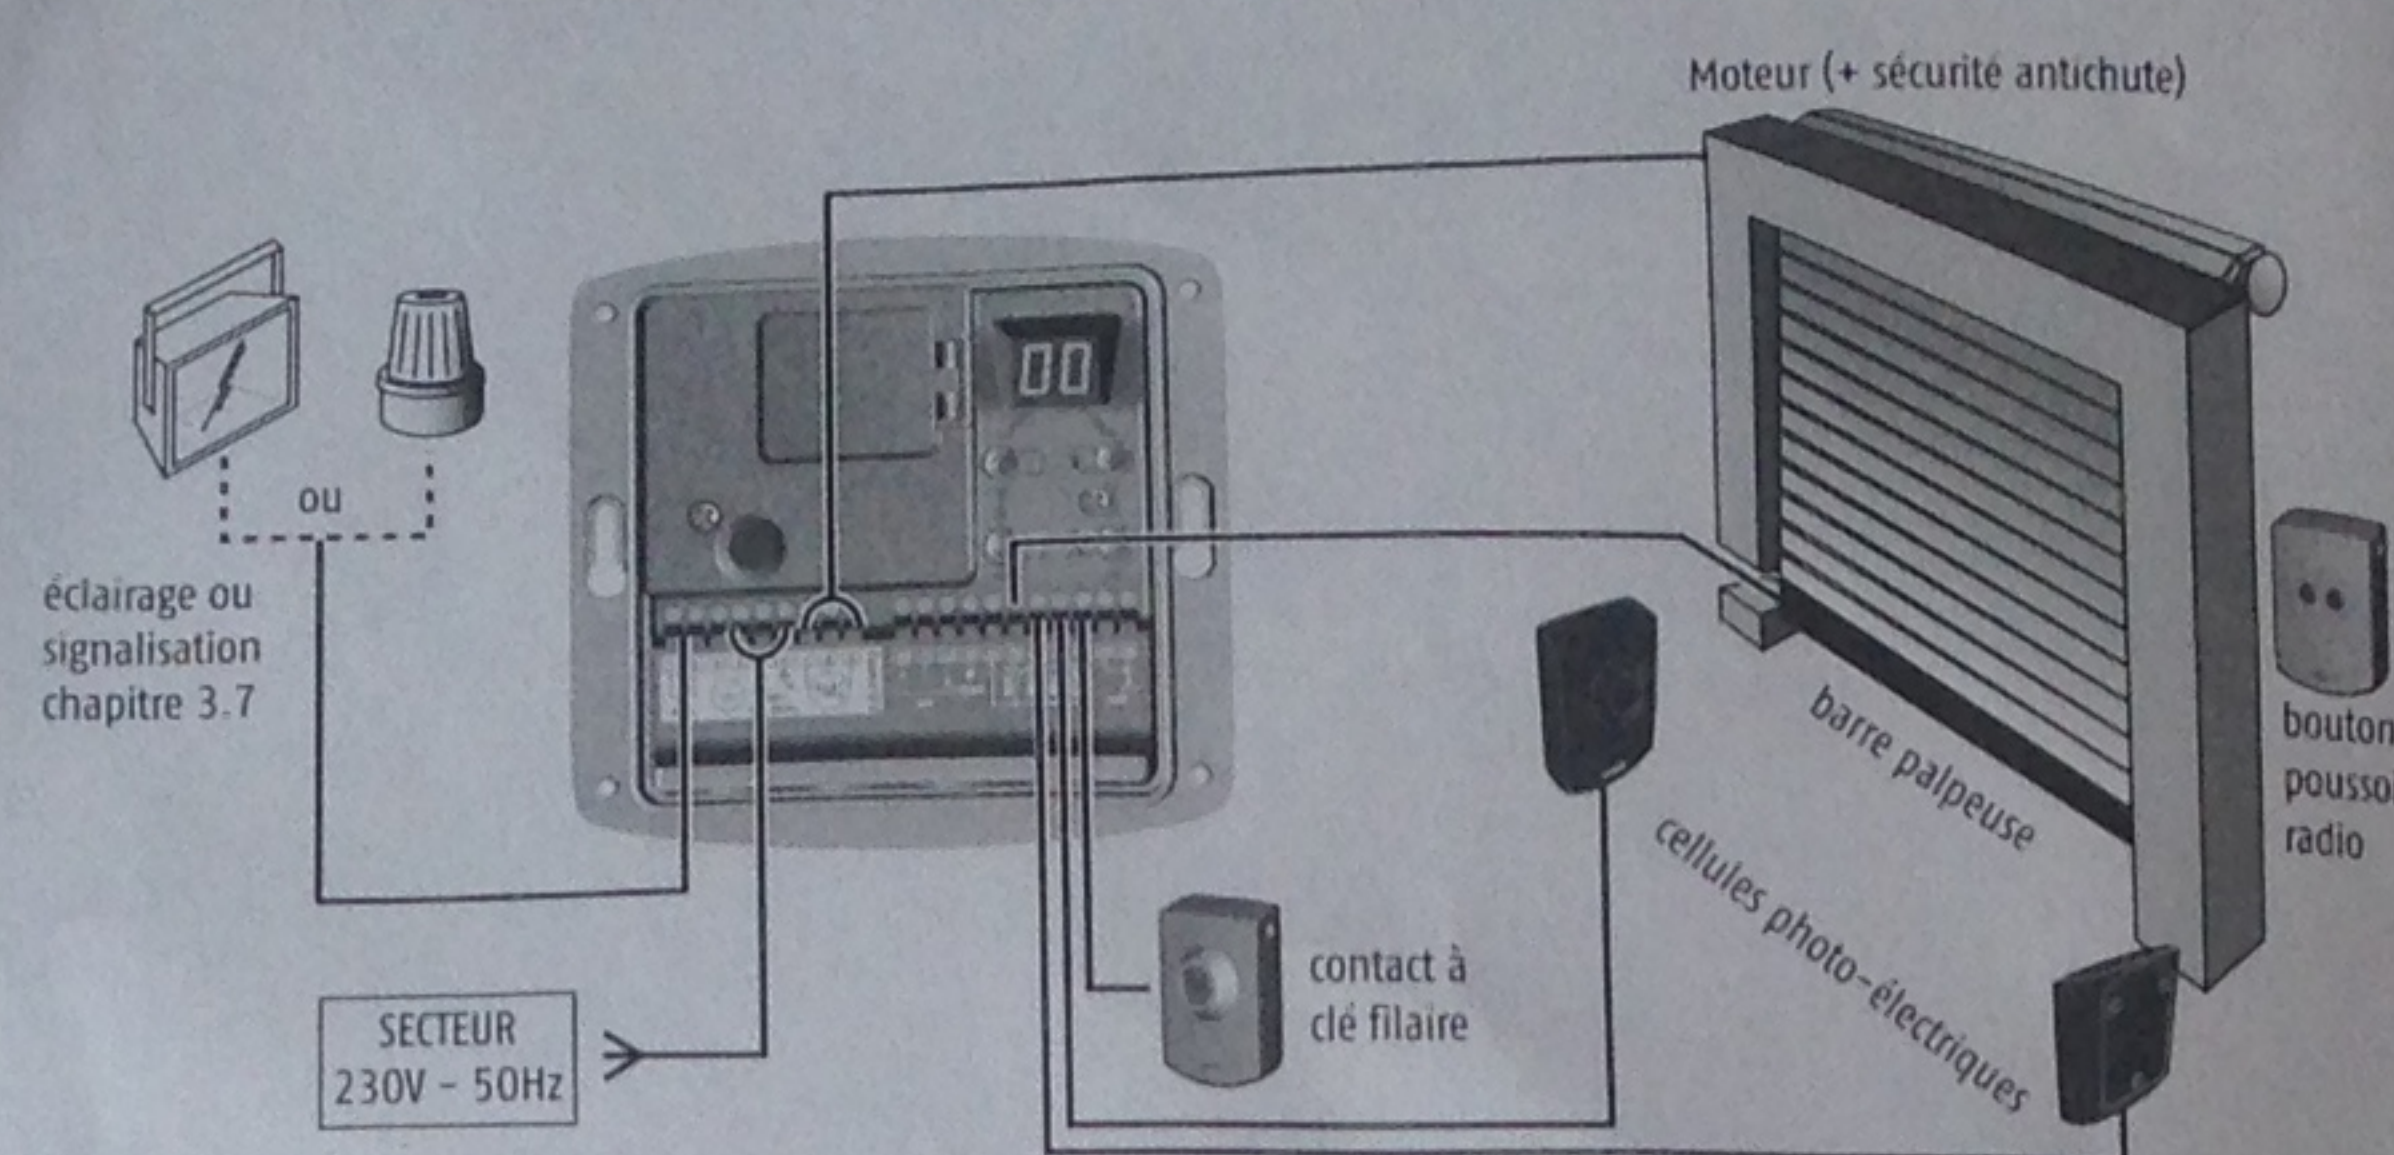


Configuration éclairage

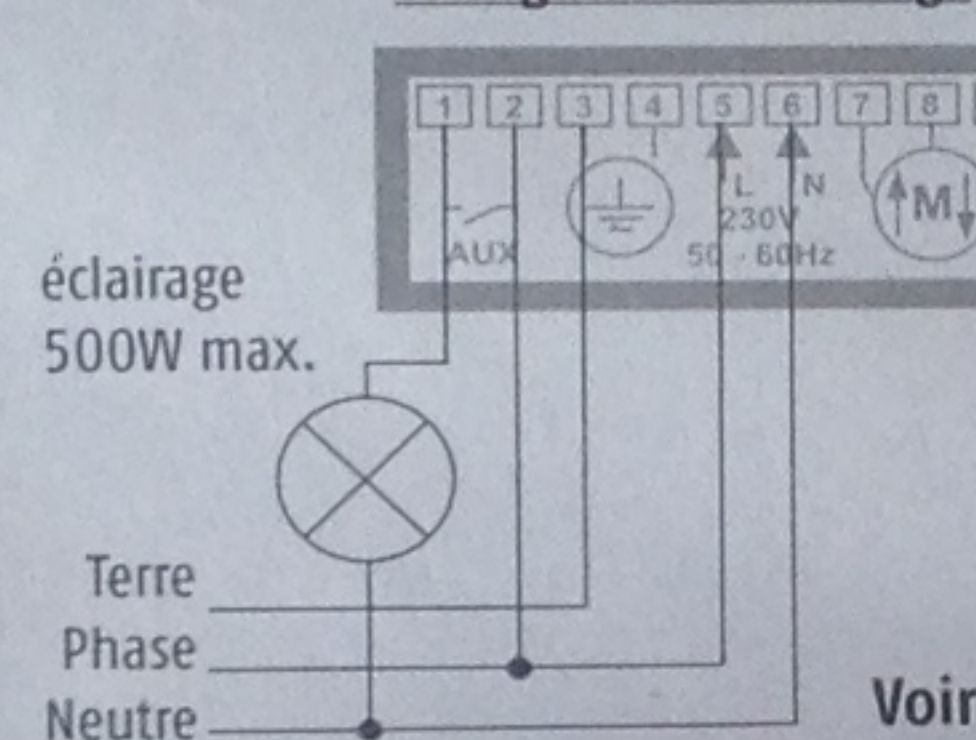

Configuration feux orange

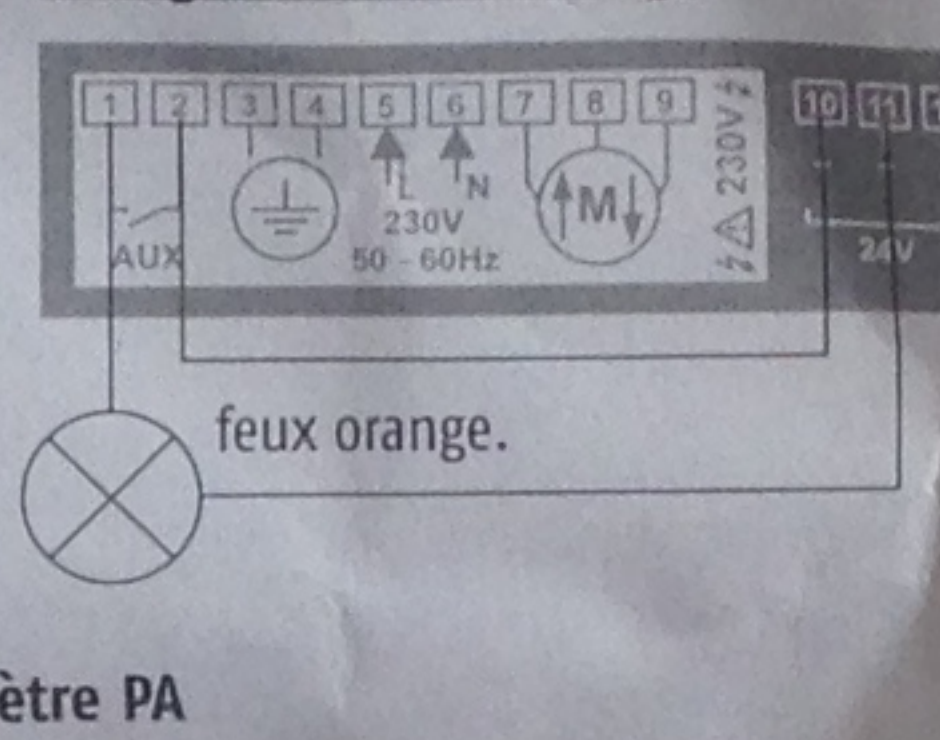

Voir paramètre PA

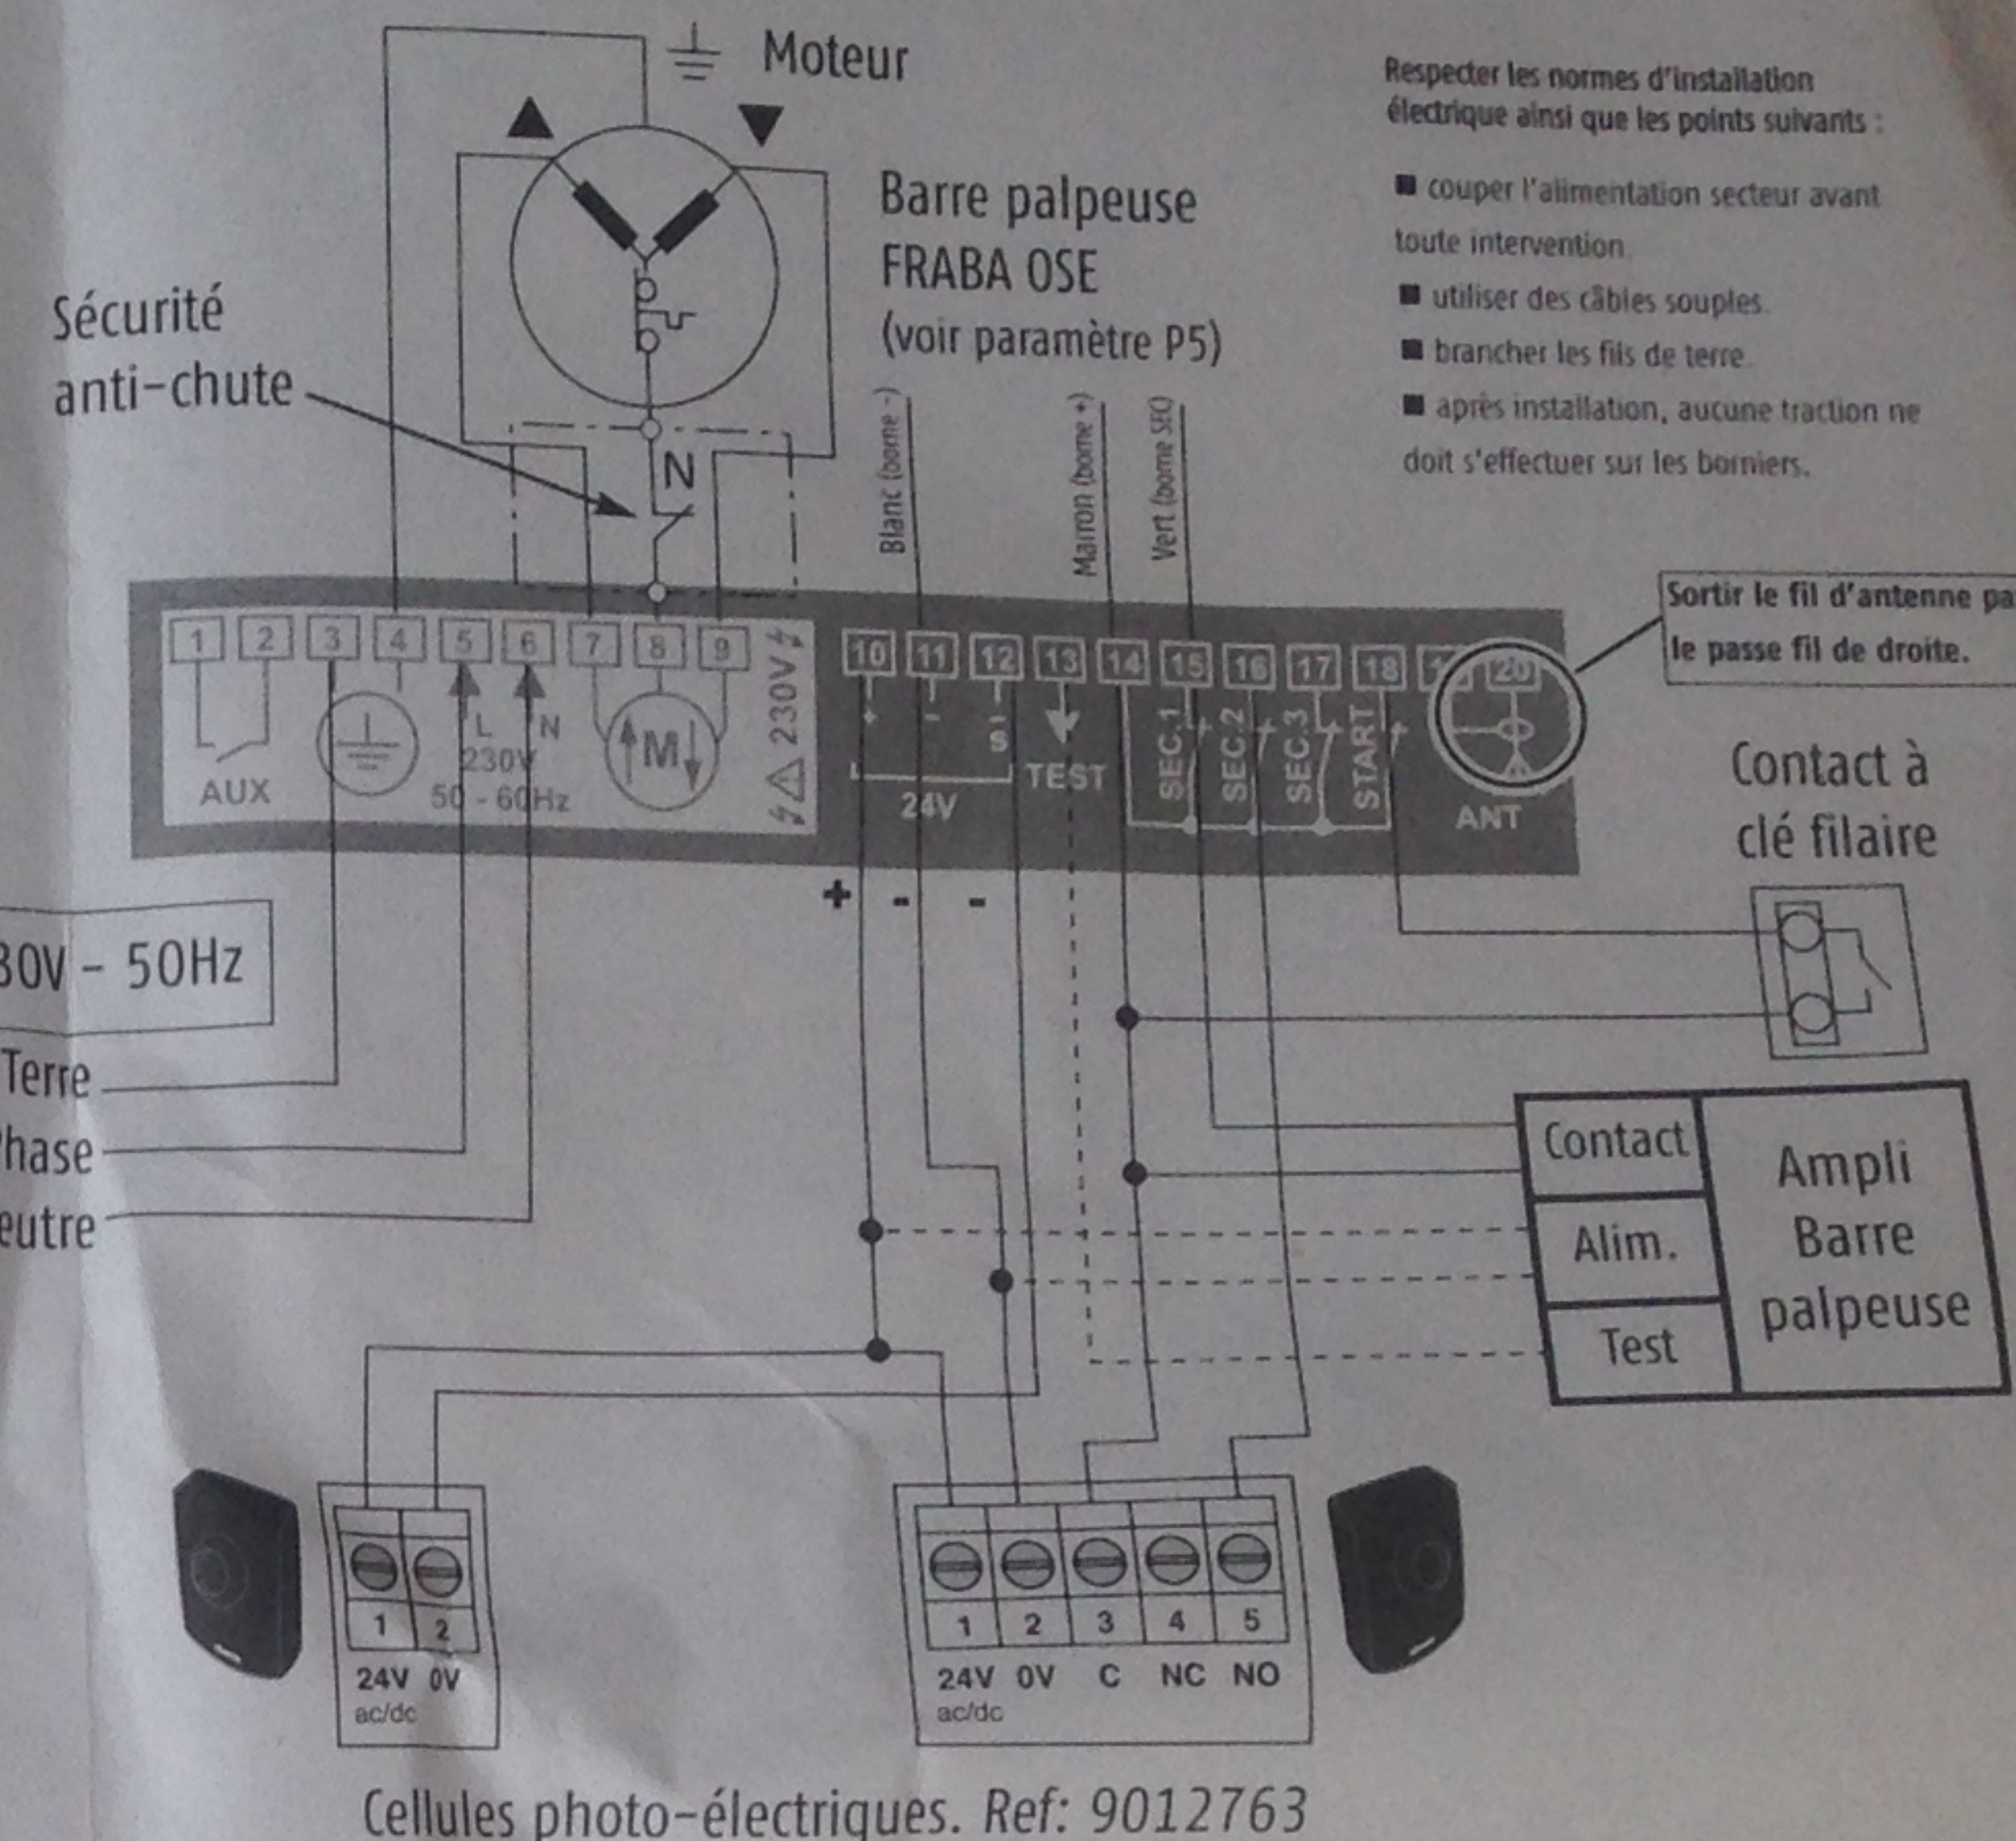

Respecter les normes d'installation électrique ainsi que les points suivants :

- couper l'alimentation secteur avant toute intervention.
- utiliser des câbles souples.
- brancher les fils de terre.
- après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.

2 Vérification du sens de rotation moteur

NB : si vous souhaitez vérifier le sens de rotation du moteur vous devez modifier le paramètre **PO** = **05** (chapitre 3.1)

1 Mettre le produit sous tension : l'afficheur indique la valeur **C1**

2 Vérifier le sens de rotation du moteur à l'aide des touches "+" et "-".
L'appui maintenu sur la touche "+" doit entraîner l'ouverture de la porte.
L'appui maintenu sur la touche "-" doit entraîner la fermeture de la porte.

Si le fonctionnement est inversé, mettre le produit hors tension et inverser le câblage du moteur (bornes 7 et 9).
Se reporter à la notice d'installation du moteur afin de régler le système de fins de course.

3 Mesurer le temps de fonctionnement du moteur à l'aide de la marche forcée (ex: 20sec. pour la montée), puis régler le paramètre **T0** (temps de fonctionnement moteur chapitre 3.8) avec une valeur légèrement supérieure au temps constaté (+3 sec. environ).

3 Paramétrage

Les paramètres par défaut réglés en usine correspondent à la majeure partie des installations et utilisations de portes de garage enroulables. Néanmoins, le boîtier de commande Axroll peut être entièrement et facilement re-configuré afin d'obtenir un fonctionnement totalement personnalisé et optimal en fonction des accessoires qui lui sont raccordés et au mode de fonctionnement spécifique souhaité par l'utilisateur. Il n'y a pas d'ordre à respecter pour naviguer dans les menus.



Les touches "↑" ou "↓" permettent de naviguer dans le menu et d'afficher le paramètre voulu.

Une seconde après le relâchement de la touche, l'écran indique la valeur du paramètre à modifier. (clignotement de l'affichage)

Les touches "+" ou "-" permettent de modifier la valeur du paramètre. La dernière valeur est automatiquement enregistrée (l'affichage est fixe pendant l'appui sur les touches).

i Le retour au menu s'effectue en appuyant sur les touches "↑" ou "↓" jusqu'à revenir à la valeur **C1** (ou autre valeur indiquant l'état de fonctionnement du produit : cf. § 4) ou après un temps d'attente d'une minute.

3.1 Paramétrage du mode de fonctionnement : paramètre **PO** (VALEUR USINE = 02)

Certains modes de fonctionnement imposent le branchement d'accessoires de sécurité (normes européennes EN 12453). Le non respect de ces règles peut conduire à une installation dangereuse pour ses utilisateurs.

L'Axroll possède six modes de fonctionnement :

PO = 00 : Mode automatique **⚠ Installation obligatoire d'accessoire de sécurité**

Une impulsion entraîne l'ouverture puis la re-fermeture automatique après la temporisation T1 (chapitre 3.8). Pendant la fermeture, une nouvelle impulsion sur la télécommande ou une détection d'obstacle entraîne la ré-ouverture de la porte.

PO = 01 : Mode semi-automatique

Une impulsion de commande entraîne l'ouverture ou la fermeture. Un nouvel appui pendant l'ouverture n'a aucun effet. Une impulsion pendant la fermeture entraîne la ré-ouverture de la porte.

PO = 02 : Mode séquentiel (mode par défaut)

Fonctionnement cyclique (montée / stop / descente / stop...). Une impulsion pendant l'ouverture ou la fermeture entraîne l'arrêt sans ré-inversion.

PO = 03 : Mode séquentiel + Temporisation

⚠ Installation obligatoire d'accessoire de sécurité

Semblable au mode séquentiel, mais avec fermeture automatique après la temporisation T1 (chapitre 3.8).

PO = 04 : Mode 3 Boutons

Ce mode permet de réaliser une commande séparée pour l'ouverture, la fermeture et l'arrêt de la porte.

PO = 05 : Mode forcé avec touche + & - du clavier

⚠ dans ce mode, les dispositifs de sécurité sont désactivés

Ce mode permet de manoeuvrer la porte à l'aide des touches "+" et "-" du boîtier Axroll en phase de réglage des fins de courses.

Un appui maintenu sur "+" provoque l'ouverture.
Un appui maintenu sur "-" provoque la fermeture.

3.2 Fonction des entrées de sécurité : paramètres P1 P2 P3

- Dans le cas d'utilisation d'une barre palpeuse résistive, elle devra être impérativement câblée sur l'entrée sécurité 1.
- La sécurité à l'ouverture provoque l'arrêt puis la re-fermeture partielle (action non paramétrable).

Configuration de l'entrée sécurité 1 (barre palpeuse*) : paramètre P1 (VALEUR USINE = 02)

- P1 = 00 Pas d'accessoire de raccordé sur l'entrée sécurité 1
- P1 = 01 Accessoire raccordé sur l'entrée sécurité 1 actif pendant l'ouverture de la porte
- P1 = 02 ACCESSOIRE RACCORDÉ SUR L'ENTRÉE SÉCURITÉ 1 ACTIF PENDANT LA FERMETURE DE LA PORTE
- P1 = 03 Sécurité ADMAP** : active à la fermeture + interdit le départ à l'ouverture
- P1 = 04 Contact pour raccordement d'un dispositif d'arrêt d'urgence

Configuration de l'entrée sécurité 2 (cellule photo-électrique*) : paramètre P2 (VALEUR USINE = 00)

- P2 = 00 PAS D'ACCESSOIRE DE RACCORDÉ SUR L'ENTRÉE SÉCURITÉ 2
- P2 = 01 Accessoire raccordé sur l'entrée sécurité 2 actif pendant l'ouverture de la porte
- P2 = 02 Accessoire raccordé sur l'entrée sécurité 2 actif pendant la fermeture de la porte (préconisation si cellules photo-électriques raccordées)
- P2 = 03 Sécurité ADMAP** : active à la fermeture + interdit le départ à l'ouverture
- P2 = 04 Contact pour raccordement d'un dispositif d'arrêt d'urgence

Configuration de l'entrée sécurité 3 : paramètre P3 (VALEUR USINE = 00)

- P3 = 00 PAS D'ACCESSOIRE DE RACCORDÉ SUR L'ENTRÉE SÉCURITÉ 3
- P3 = 01 Accessoire raccordé sur l'entrée sécurité 3 actif pendant l'ouverture de la porte
- P3 = 02 Accessoire raccordé sur l'entrée sécurité 3 actif pendant la fermeture de la porte
- P3 = 03 Sécurité ADMAP** : active à la fermeture + interdit le départ à l'ouverture
- P3 = 04 Contact pour raccordement d'un dispositif d'arrêt d'urgence

* Dans le cas ou le raccordement des accessoires correspond au schéma du chapitre 1.
**Aire Dangereuse de Mouvement Accessible au Public.

3.5 Programmation des télécommandes : paramètre P8

En fonction du type de fonctionnement choisi au chapitre 3.1, la valeur du paramètre P8 ne produit pas les mêmes effets.

Modes automatique, semi-automatique ou séquentiel.

Diagram showing remote control button functions for different modes:

- Mode 3 Boutons: P8 = 00 (Ouverture / Fermeture), P8 = 01 (Commande de la sortie auxiliaire), P8 = 02 (Commande stop), P8 = 03 (Commande de la sortie auxiliaire).
- Mode 4 Boutons: P8 = 00 (Ouverture / Fermeture), P8 = 01 (Commande de la sortie auxiliaire), P8 = 02 (Commande stop), P8 = 03 (Commande de la sortie auxiliaire).

Remarque: il est également possible de piloter l'Axroll grâce à une commande filaire 3 boutons câblée sur les entrées: START (bornes 14/18) pour la commande Ouverture, SEC2 (borne 14/16) pour la commande Fermeture, SEC3 (borne 14/17) pour la commande Stop.

1 Choisir la fonctionnalité de la touche de la télécommande à programmer.

Afficher la valeur de la fonctionnalité à programmer à l'aide des touches "+" et "-" de l'Axroll.

2 Enregistrer le code (Axroll peut enregistrer un maximum de 32 canaux)

Appuyer simultanément sur la touche de la télécommande à programmer et sur la touche "+" de l'Axroll pendant trois secondes jusqu'à l'apparition des tirets "--".

3.3 Action de la sécurité à la fermeture : paramètre P4 (VALEUR USINE = 01)

- L'action sécurité à l'ouverture (P1, P2 ou P3 = 01)n'est pas paramétrable (arrêt suivi de la réouverture partielle de la porte). Cependant, l'action de la sécurité à la fermeture (P1, P2 ou P3 = 02) peut être configurée :

- P4 = 00 Arrêt de la porte.
- P4 = 01 ARRÊT PUIS RÉ-OUVERTURE TOTALE DE LA PORTE
- P4 = 02 Arrêt puis ré-ouverture partielle de la porte (2 secondes de fonctionnement)

Bien veiller à paramétrer l'entrée de sécurité utilisée à l'auto-test correspondant :

- sécurité 1 : P1+P5
- sécurité 2 : P2+P6
- sécurité 3 : P3+P7

Une fois les accessoires de sécurité raccordés et les entrées de sécurité paramétrées, vérifier manuellement le bon fonctionnement des accessoires avant la mise en route définitive de l'installation.

3.6 Effacement des télécommandes : paramètre P9

L'effacement de toutes les télécommandes s'effectue par un appui maintenu de 3 secondes sur la touche "+" jusqu'à apparition des tirets "--".

3.7 Paramétrage des accessoires auxiliaires : paramètre PA (VALEUR USINE = 04)

- le contact auxiliaire est un contact sec. Un seul accessoire est raccordable et il est nécessaire de l'alimenter en fonction de l'utilisation paramétrée.

- PA = 00 Contact pour piloter une gâche électrique (La gâche devra être alimentée avec une alimentation extérieure)
- PA = 01 Contact pour piloter une gâche électro-magnétique
- PA = 02 Contact pour piloter un feu Orange clignotant sans préavis (uniquement pendant le fonctionnement de la porte)
- PA = 03 Contact pour piloter un feu Orange clignotant avec préavis (avant le démarrage et pendant le fonctionnement de la porte)
- PA = 04 CONTACT POUR PILOTER UN ÉCLAIRAGE DE ZONE (EXTINCTION AUTOMATIQUE APRÈS TEMPORISATION T3 § 3.8)
- PA = 05 Contact pour piloter un témoin de porte ouverte
- PA = 06 Contact de type relais mono stable pour piloter un automatisme
- PA = 07 Contact de type relais bi-stable pour piloter un automatisme

3.8 Paramétrage des temps de fonctionnement : paramètres E0 à E3

- E0 Temps de fonctionnement moteur: 00 → 99 (Inc. de 1 sec.) Valeur usine = 00
- E1 Temps d'attente avant ré-inversion moteur: 00 → 99 (Inc. de 1 sec.) Valeur usine = 00
- E2 Temps de re-fermeture de la porte: 00 → 99 (Inc. de 1 sec.) Valeur usine = 05
- E3 Temps d'éclairage zone après fin de cycle: 00 → 99 (Inc. de 1 min.) Valeur usine = 02

3.4 Configuration de la fonction auto-test : paramètres P5 P6 P7

- La fonction auto-test permet de vérifier le bon fonctionnement des accessoires de sécurité de façon automatique en fin de fermeture.

Auto-tester l'entrée sécurité 1 : paramètre P5 (VALEUR USINE = 03)

- P5 = 00 Pas d'auto-test de l'accessoire raccordé
- P5 = 01 Auto-test pour cellules photo-électriques par coupure d'alimentation (attention la cellule émettrice doit être alimentée sur les bornes 10/12 et la cellule réceptrice sur les bornes 10/11).
- P5 = 02 Auto-test pour accessoire muni d'une entrée TEST (cellules ou barre palpeuse).
- P5 = 03 AUTO-TEST POUR BARRE PALPEUSE RÉISTIVE (VALEUR COMPRISE ENTRE 4 ET 12 KΩ)
- P5 = 04 Auto-test pour barre palpeuse OSE type FRABA (sans ampli).
- P5 = 05 Auto-test pour barre palpeuse ultra-son sans ampli (non disponible).

Auto-tester l'entrée sécurité 2 : paramètre P6 (VALEUR USINE = 00)

- P6 = 00 PAS D'AUTO-TEST DE L'ACCESSOIRE RACCORDÉ
- P6 = 01 Auto-test pour cellules photo-électriques par coupure d'alimentation (attention la cellule émettrice doit être alimentée sur les bornes 10/12 et la cellule réceptrice sur les bornes 10/11).
- P6 = 02 Auto-test pour accessoire muni d'une entrée TEST (cellules ou barre palpeuse).

Auto-tester l'entrée sécurité 3 : paramètre P7 (VALEUR USINE = 00)

- P7 = 00 PAS D'AUTO-TEST DE L'ACCESSOIRE RACCORDÉ
- P7 = 01 Auto-test pour cellules photo-électriques par coupure d'alimentation (attention la cellule émettrice doit être alimentée sur les bornes 10/12 et la cellule réceptrice sur les bornes 10/11).
- P7 = 02 Auto-test pour accessoire muni d'une entrée TEST (cellules ou barre palpeuse).

4 Informations de fonctionnement

- Liste des informations de fonctionnement affichées par l'Axroll permettant une visualisation et un diagnostic rapides de l'état de l'installation.

CODES EVENEMENTS	CODES DEFAULTS
E1 Axroll en attente d'une commande	E1 Défaut sécurité à l'ouverture (contact toujours ouvert)
E2 Ouverture de la porte en cours	E2 Défaut sécurité à la fermeture (contact toujours ouvert)
E3 Attente avant re-fermeture de la porte	E3 Défaut sécurité ADMAP (contact toujours ouvert)
E4 Fermeture de la porte en cours	E4 Echec de l'auto test sur l'entrée sécurité 1
E5 cellule ouverture occultée	E5 Echec de l'auto test sur l'entrée sécurité 2
E6 cellule fermeture occultée	E6 Echec de l'auto test sur l'entrée sécurité 3
E7 cellule ADMAP occultée	E7 Intensité dépassée sur l'alimentation 24V (trop d'accessoires raccordés)
E8 Mouvement de la porte forcé par le clavier	E8 Temps de fonctionnement "T0" trop court ou fin de course moteur non
E9 Arrêt d'urgence enclenché	
E10 Autotest des sécurités en cours	
E11 Contact permanent sur l'entrée "START"	
E12 Attente avant ré-inversion du moteur	

COMPTEURS DE CYCLES	Historique des 10 derniers défauts
E0 Dizaines et unités	E0 ... E9 Voir code défaut ci-dessus.
E1 Milliers et centaines	
E2 Centaines et dizaines de mille	

CONSOMMATION DES ACCESSOIRES

E3 puissance consommée en Watts

De "0" à "99" Watts

Réinitialisation de l'Axroll après apparition d'un défaut

L'effacement des codes défauts s'effectue par la sélection du paramètre da suivi d'un appui maintenu sur la touche "+" pendant 3 secondes jusqu'à l'apparition des tirets "--".